

Eurodoors

Longévité,


Modernité,

Fiabilité,


Facilité.

GLIDEROL®
GARAGE DOORS
Ouvrent les portes au Monde Entier


PORTE INDUSTRIELLE




Choix de
Coloris




Silencieuse




Fabrication
sur Mesure



Manuelle ou
Motorisée



Libère le Plafond

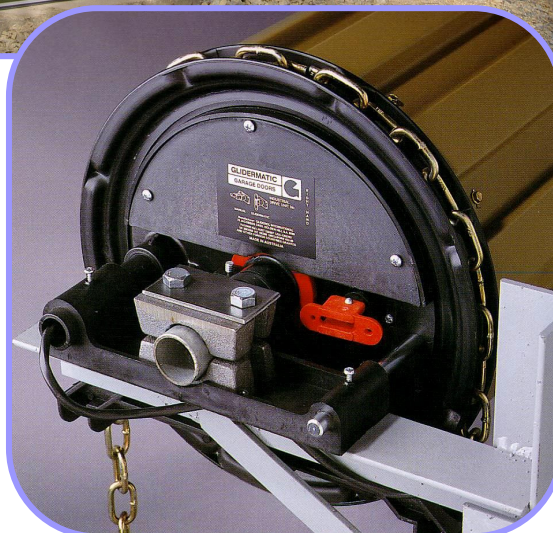





Conforme : EN13241-1



www.eurodoors.fr

Fiche Technique

Pose avec Deux Ecoinçons Existants

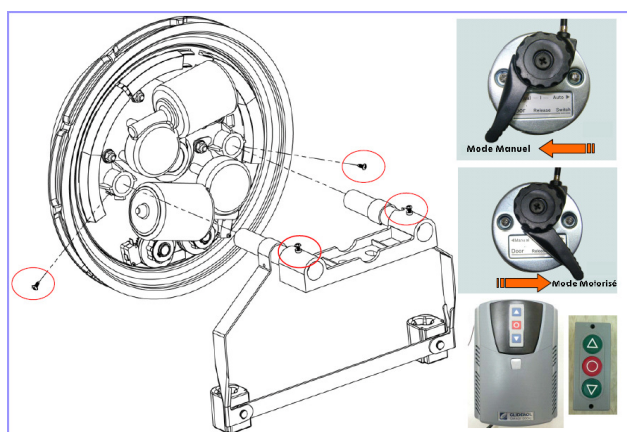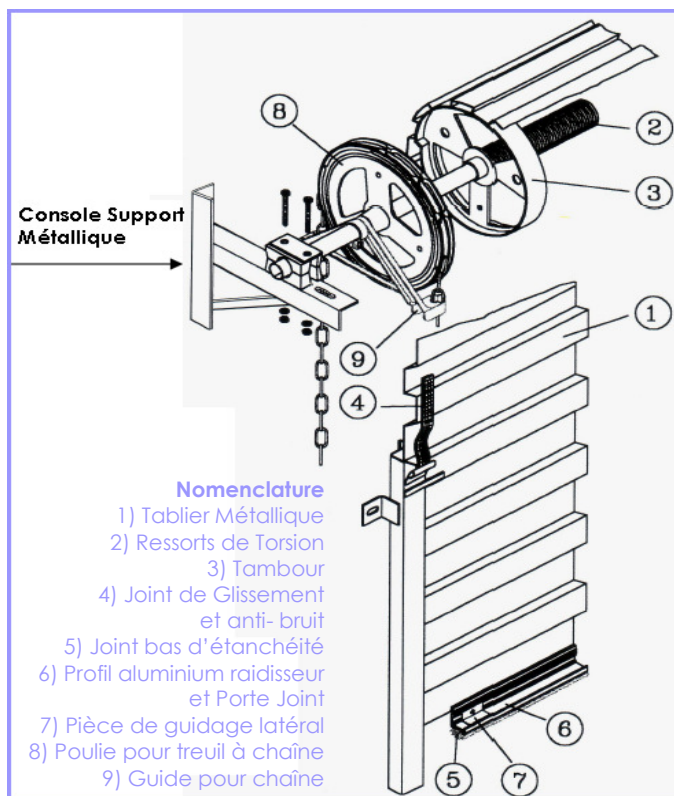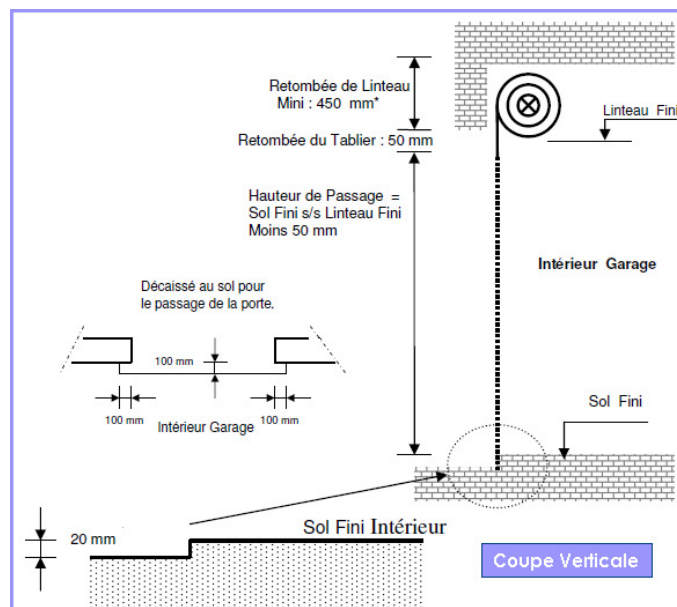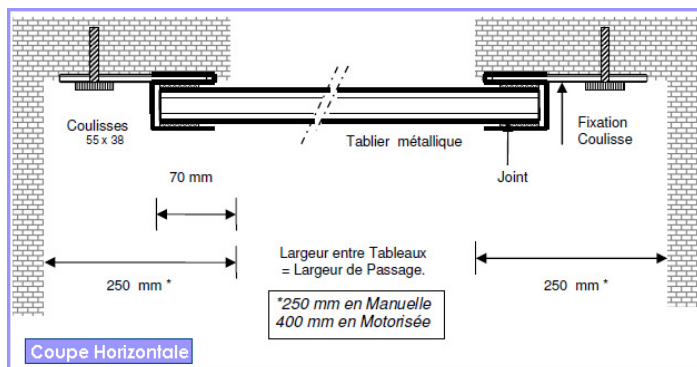

Descriptif

La porte à Enroulement est constituée d'un tablier métallique profilé simple paroi laqué. L'enroulement du tablier s'effectue par tambours répartis sur la largeur, d'un axe fixe de diamètre 35 m/m.

Deux consoles supports métalliques fixées en applique intérieure du linteau maintiennent le système d'enroulement.

Le tablier est guidé verticalement par deux coulisses en acier galvanisé de 55x40.

Un joint fixé de part et d'autre du tablier permet un fonctionnement souple et silencieux de la porte.

Deux ressorts de torsion maintenus sur l'axe équilibrent la porte à l'ouverture comme à la fermeture.

Un profil aluminium en partie basse de la porte assure la finition du tablier.

Un joint néoprène sur le profil alu permet l'étanchéité au sol.

Finitions :

Laque Plastisol HP. 200 souple en face extérieure. Garantie 10 ans. Douze coloris unis et deux coloris nervurés.

Revêtement laqué gris en face intérieure.

Options :

- Motorisation comprenant l'unité d'entraînement, le boîtier mural, le dispositif intégré de détection d'obstacle avec inversion du mouvement.

- Cellule photoélectrique.

- Contacteur à clés.

- Treuil à chaîne en manœuvre de secours.

- Système de sécurité Anti-Vent pour portes en site exposé.


Réservations

Dimensions Maxi	Largeur Tableaux	Hauteur sous Linteau
	5000 mm	4900 mm

Ecoinçons Latéraux	Manœuvre Manuelle	Motorisée	Treuil à chaîne
	150 mm	200 mm	250 mm

Retombée de Linteau	Hauteur de la Baie	Hauteur de Passage
360 mm	Jusqu'à 2400 mm	Ht de Baie – 100 mm
400 mm	De 2410 à 3000 mm	Ht de Baie – 100 mm
450 mm	De 3000 à 4900 mm	Ht de Baie – 100 mm

Les couleurs ci-dessous sont imprimées et ne correspondent pas exactement à la réalité. Voir échantillons disponibles.

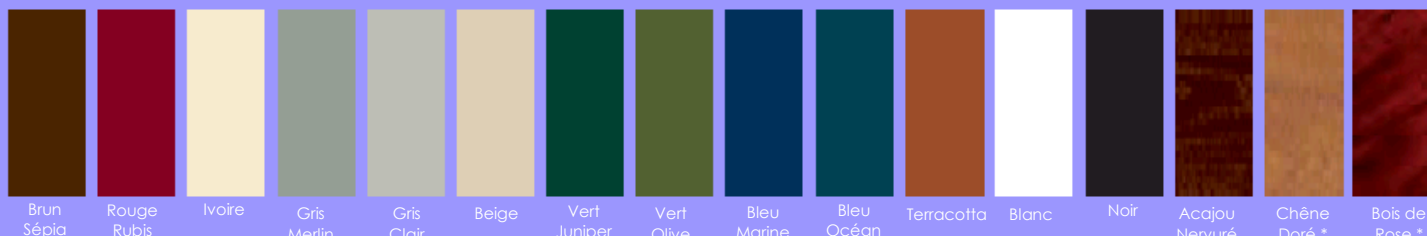

* Coloris Mèlaminés